




Leica M2

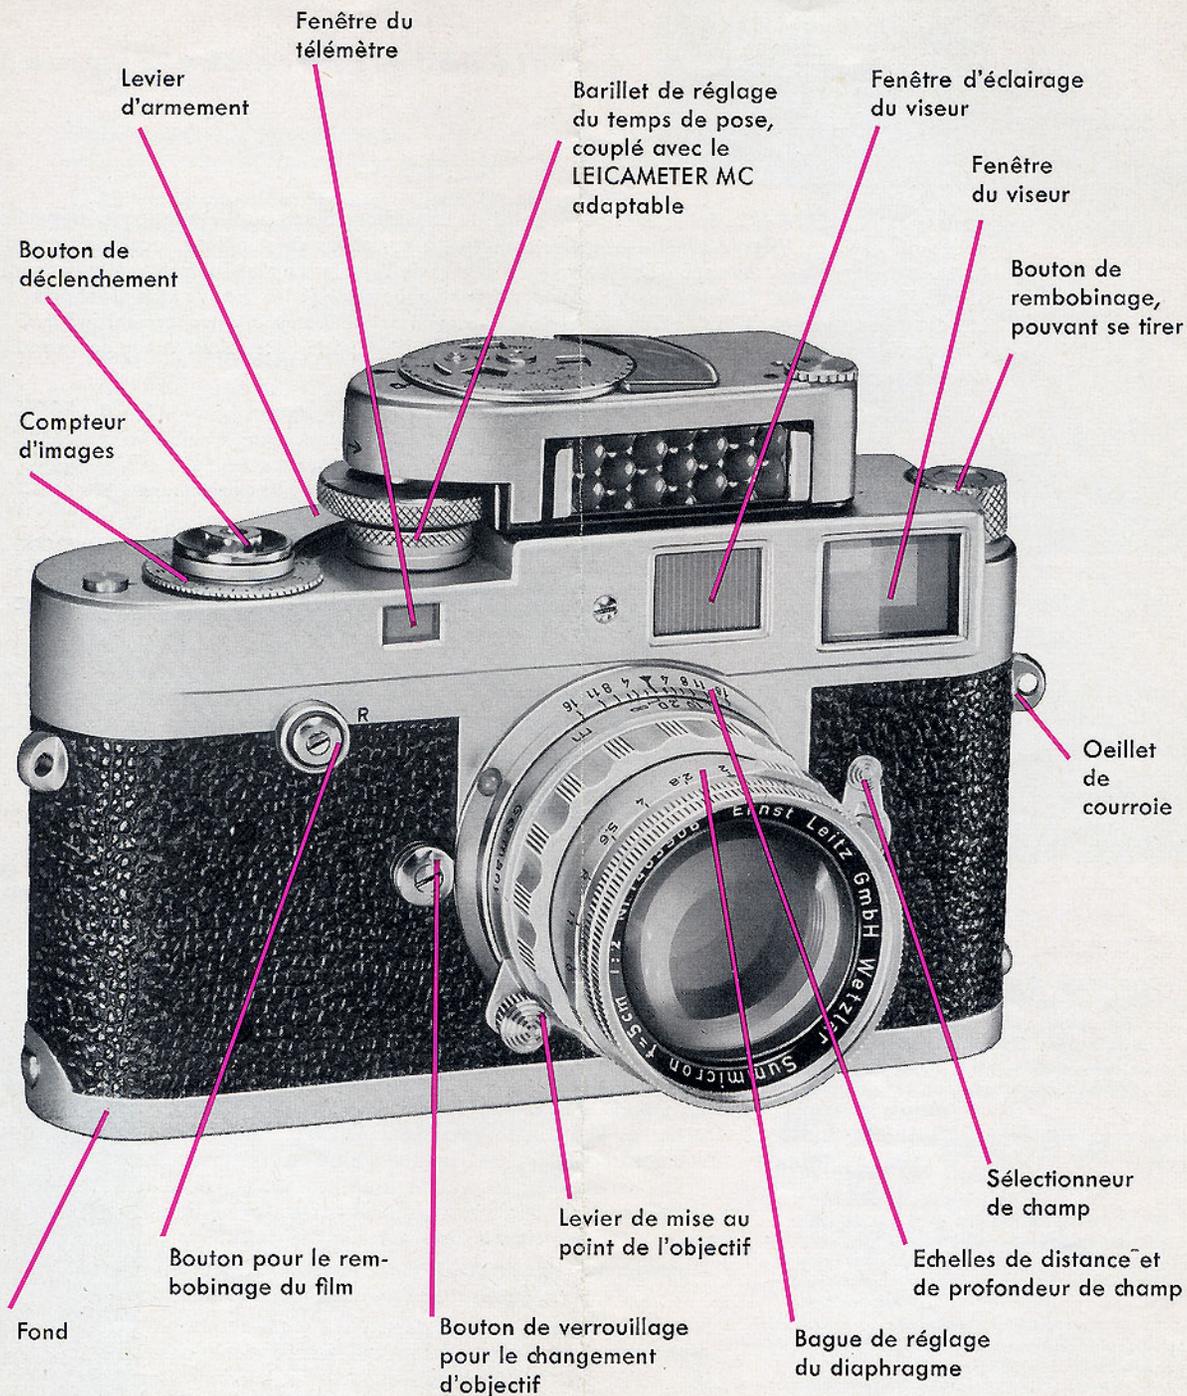

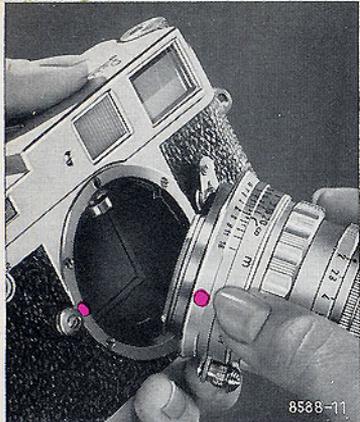

Objectifs interchangeables

Outre les objectifs de 35 mm, 50 mm et 90 mm de focale, qui sont le plus souvent utilisés dans la pratique et par conséquent sont couplés automatiquement avec leur cadre d'image respectif, vous pouvez naturellement employer tous les autres objectifs pour LEICA sur le M2. Une bague d'échange rapide avec verrouillage à baïonnette permet de changer les différents objectifs en quelques secondes.

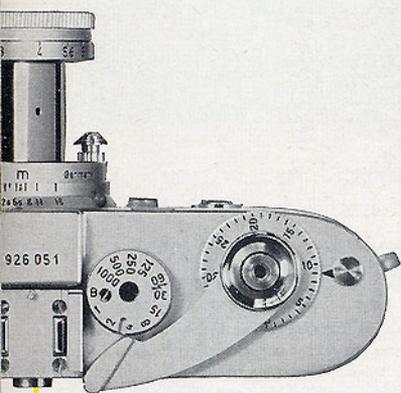

Obturbateur à rideau

L'obturateur à rideau universellement réputé du LEICA est la condition indispensable qui fait de cet appareil la base d'un véritable « procédé » : une gamme complète d'objectifs interchangeables de haute qualité – depuis le grand angle de très courte focale jusqu'au télé-objectif de très longue focale, en passant par les objectifs de très grande ouverture – vous propose l'équipement optimum pour tous les problèmes photographiques qui peuvent se poser. L'obturateur à rideau, au fonctionnement particulièrement précis, se déroule sans heurt et donne les temps de pose de 1 sec. à 1/1000 de sec. et la pose B. Il est pratiquement insensible aux changements de température.




Sélecteur de champ

Sans changer l'objectif, on peut déterminer, grâce au sélecteur de champ, la longueur focale qui sera la mieux adaptée au cliché qu'on va prendre. La manœuvre du sélecteur fait apparaître au choix les cadres d'image pour les focales de 35 mm, 50 mm et 90 mm. Quand vous aurez fait votre choix, verrouillez l'objectif sur l'appareil – le cadre correspondant viendra se placer automatiquement dans le viseur.


Levier d'armement et bouton de déclenchement

Pour prendre rapidement une série de vues d'un sujet en mouvement, le levier d'armement, au fonctionnement très doux, a été conçu pour que l'opérateur puisse conserver l'appareil devant l'œil. Le bouton de déclenchement actionne l'obturateur sans aucun risque de bougé. Un blocage a été prévu pour éviter toute double-exposition accidentelle. Lors du déplacement du film de la longueur d'une vue, le compteur d'images passe automatiquement au chiffre suivant.

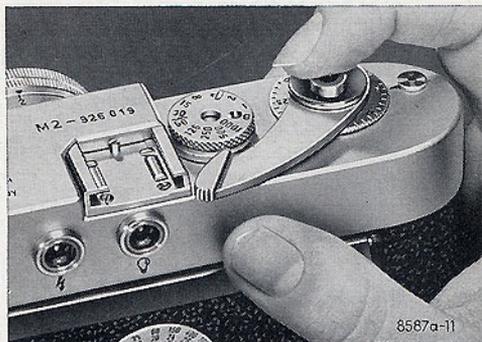

LEICAMETER MC

Le posemètre adaptable LEICAMETER MC est couplé avec le barillet de réglage des temps de pose. Il suffit alors, en tournant le bouton moleté du posemètre, d'amener devant l'aiguille le chiffre correspondant au réglage du diaphragme de l'objectif. Le temps de pose est ainsi réglé automatiquement. Il n'y a donc rien de plus simple ! Le LEICAMETER MC possède 3 gammes de mesures à 18 positions au total (Cellule supplémentaire = 3ème gamme pour les temps de pose de 2 à 120 secondes).

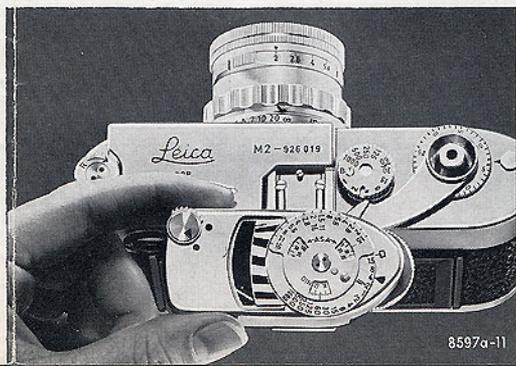

Leica M2

Trois importantes caractéristiques de conception du LEICA ont été maintenues depuis l'origine et perfectionnées sans cesse :

1. La visée optique directe, condition essentielle de la photographie vivante.

Le principe du viseur, amené à un aussi haut degré de perfection dans le LEICA M2, offre des avantages fondamentaux. On observe le sujet dans le viseur, on détermine le cadrage et on règle en même temps la netteté. On peut dire à juste titre que c'est dans le viseur que l'image prend naissance. Mais il faut pour cela qu'on puisse contrôler constamment le sujet — et surtout au moment décisif de la prise du cliché —. C'est bien le cas pour le viseur du LEICA dans lequel l'image du sujet reste constamment et entièrement visible.

Le viseur-télémetre universel du LEICA M2 donne automatiquement le champ corrigé en parallaxe, pour les objectifs de 35 mm, 50 mm et 90 mm de focale.

2. L'obturateur de précision à rideau, condition de l'utilisation optima des objectifs interchangeables.

Le LEICA ne connaît aucune restriction, qui serait due à l'obturateur, dans le choix de la focale ou de la luminosité de ses objectifs. Etant donné que l'obturateur à rideau est placé immédiatement devant le plan du film et fonctionne donc d'une façon absolument indépendante de l'objectif, les différents temps de pose choisis dans la gamme étendue allant jusqu'à $\frac{1}{1000}$ de seconde restent exacts quels que soient la focale de l'objectif et le diaphragme choisi.




C'est précisément pour les temps de pose courts ou très courts que la supériorité de l'obturateur moderne du LEICA se manifeste le mieux, car sa précision de fonctionnement signifie: clichés nets.

3. Les objectifs interchangeables de haute qualité, judicieusement échelonnés en distance focale et en luminosité.

Une expérience scientifique de plusieurs dizaines d'années et des méthodes de fabrication modernes sont à l'origine de la qualité proverbiale des objectifs du LEICA. C'est ainsi que l'objectif à 7 lentilles Summicron 1:2/50 mm se place à l'extrême pointe du rendement qu'il est possible d'atteindre actuellement, grâce aux plus récentes acquisitions du calcul optique et à l'utilisation de nouvelles sortes de verres comportant dans leur formule des terres rares.

Cette haute qualité optique jointe à la précision de sa fabrication confèrent au LEICA sa valeur permanente.

Quoi que vous attendiez de votre appareil, soit que vous ne vouliez rien d'autre que fixer facilement le souvenir d'événements et d'heures joyeuses, ou au contraire que la photographie soit votre « hobby », le LEICA M2 répondra pleinement à vos désirs.

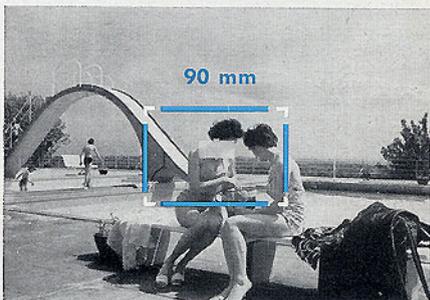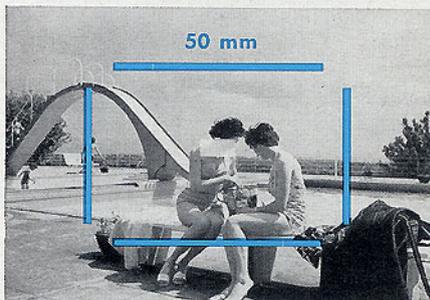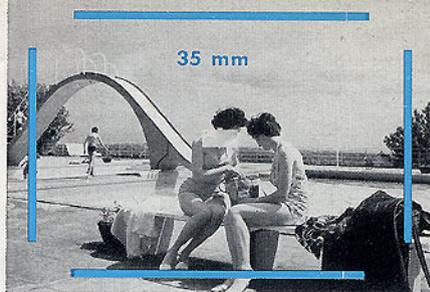

Vous voyez dans le viseur à grand-angle du LEICA M2:

sans aucune interruption le sujet vivant et net à l'intérieur du cadre lumineux qui reste toujours clairement visible même dans des conditions de lumière très défavorables; une petite plage claire et nettement délimitée pour la mise au point rapide et précise de l'objectif couplé;

automatiquement le cadre d'image correspondant à l'un des objectifs de 35 mm, 50 mm ou 90 mm de focale, dès qu'il est verrouillé sur l'appareil;

dans le cas d'un objectif de 50 ou de 90 mm, une large zone entourant le champ de l'image, de sorte qu'on peut observer et suivre les sujets se déplaçant rapidement, avant qu'ils n'entrent dans le champ.

Grâce au télémetre à grande base du M2, il est possible à l'amateur le moins expérimenté de faire la mise au point rapidement et avec une sûreté complète, même dans des conditions de lumière défavorables.

Leica M2

La joie de faire des photos vivantes

Équipement du LEICA M2: Boîtier d'appareil gainé de caoutchouc durci, parties métalliques chromées, avec ceilllets de courroie. Viseur-téléviseur à cadres lumineux, à correction de parallaxe, incorporé, pour la mise au point automatique. Indication automatique du champ de l'image pour les objectifs interchangeables de 35 mm, 50 mm et 90 mm. Sélectionneur de champ. Obturateur à rideau de 1 à 1/1000 de seconde et pose, pouvant être couplé au posemètre LEICAMETER MC. Levier d'armement de l'obturateur et d'avancement du film. Compteur d'images. Paroi dorsale rabattable. Indicateur de film. Glissière porte-accessoires. Bague de verrouillage à baïonnette pour les objectifs. Synchronisation intégrale.

LEICA M2, boîtier seul	KOOHE
LEICA M2 avec Elmar 1:3,5/50 mm	KEZOO
LEICA M2 avec Elmar 1:2,8/50 mm	KIHOO
LEICA M2 avec Summicron 1:2/50 mm	KIOOL
LEICA M2 avec Summicron 1:2/50 mm à mise au point rapprochée	KNOOG
LEICA M2 avec Summarit 1:1,5/50 mm	KOOIW
Sac »Tout prêt« (convenant également pour l'appareil muni du LEICAMETER MC adaptable)	IDCOO
LEICAMETER MC	METRA
Chargeur tout-métal modèle N, en étui, pour l'utilisation du film vendu au mètre	IXMOO
Objectifs interchangeables pour LEICA	
Summaron 1:2,8/35 mm	SIMOO-M
Summaron 1:3,5/35 mm	SOONC-M2
Elmar 1:4/90 mm	ELANG-M
Elmar 1:4/90 mm, à monture rentrante	ILNOO
Summicron 1:2/90 mm	SOOZI-M SEOOF-M
Autres objectifs, filtres, parasoleils et accessoires divers, voir les notices spéciales.	
SUMMARON, ELMAR, SUMMICRON, SUMMARIT sont des marques déposées.	

ERNST LEITZ GMBH WETZLAR
ALLEMAGNE

R. SCHNELL & CIE
Photo — Ciné — Projections
LAUSANNE
Place St-François 4
Tél. 22 99 27

Notice **11-37/frz.**

Imprimé en Allemagne
XI/58/DY/L.

