


Un seul bouton de manœuvre

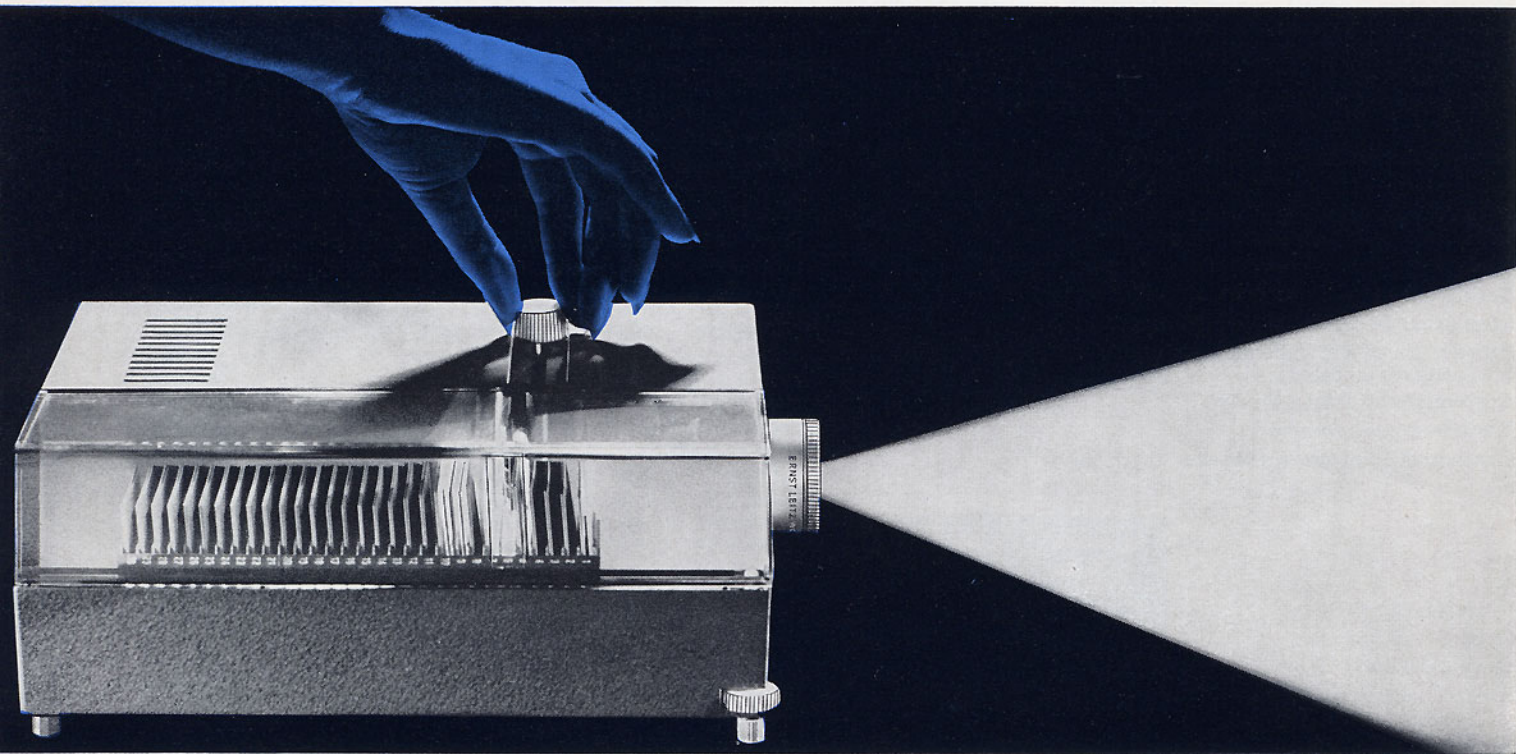

PRADOLUX

à lampe de bas voltage • à refroidissement par soufflerie

le projecteur le plus commode pour l'amateur,
à prix modéré, au rendement optique et au
rendu des couleurs insurpassables



parce que
la qualité
doit prévaloir

Des arguments convaincants en faveur du PRADOLUX®

Équipement optique de grande classe

Images lumineuses et brillantes

Rendu des couleurs parfaitement fidèle

Netteté parfaite jusque dans les angles

Mise au point conservée quand on change de vue, rendant inutile toute correction pendant la projection

Les vues non montées entre verres (Slides) ne risquent pas de "bomber"

Épargne vos précieuses vues, même dans le cas de projection prolongée

Passé également les vues de 4 x 4 cm

Magasin librement accessible pour le classement et la projection des vues

Maniement remarquablement commode

Changement de vue en avant et en arrière

Occultation automatique pendant le changement de vue


Interrupteur de courant sur le projecteur

Forme rationnelle et moderne, à surfaces planes, avec centrage en hauteur

Commutable de 110 à 240 volts

Transformateur incorporé

Consommation de courant réduite

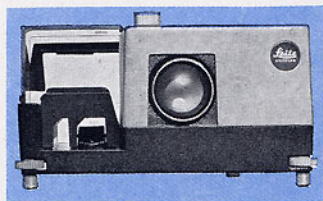

Longueur 26 cm

Largeur 20 cm

Hauteur 12 cm

Poids 4,2 kg

Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l'exécution de l'équipement ci-dessus.

® = Marque déposée



ERNST LEITZ GMBH WETZLAR ALLEMAGNE

Succursale: Ernst Leitz (Canada) Ltd., Midland, Ontario

Le rendement lumineux élevé et la qualité optique exceptionnelle de l'image sont dus à cette combinaison optimale: lampe de bas voltage, grand condenseur asphérique et objectif LEITZ.

La luminosité de l'image équivaut à celle que donne une lampe à branchement direct de 250 à 300 watts.

L'efficacité de la combinaison: filtre catathermique et ventilateur (pratiquement silencieux) est telle que l'élévation de la température dans la fenêtre d'image reste très faible. Le couloir de magasin et la fenêtre d'image sont amenés à la même température par "préchauffage des vues".

Inutile de changer le condenseur.

Même pendant la projection, on peut enlever ou permuter les vues. Le mécanisme ne nécessite aucun entretien et assure une parfaite sécurité de fonctionnement.

Possibilité de projeter à nouveau une vue déjà projetée.

Le changement de vue s'effectue agréablement pour le spectateur, qui ne risque pas d'être ébloui.

PRADOLUX commutable de 110 - 240 V / 50 - 60 Hz, sans lampe, sans système condenseur, sans objectif	32 196 F
avec ELMAR® 1 : 2,8 / 50 mm	32 156 N
avec ELMARON® 1 : 2,8 / 85 mm	32 103 J
avec ELMARON 1 : 2,8 / 100 mm	32 100 T
avec ELMARON 1 : 3,2 / 150 mm	32 136 A
ELMAR* 1 : 2,8 / 50 mm seul	37 051 M
ELMARON 1 : 2,8 / 85 mm seul	37 003 N
ELMARON 1 : 2,8 / 100 mm seul	37 002 M
ELMARON* 1 : 3,2 / 150 mm seul	37 031 H

* pour 18 x 24 mm jusqu'à 24 x 36 mm seulement

Système condenseur complet avec réflecteur, condenseur asphérique, filtre catathermique et condenseur (nécessaire uniquement lors de la livraison d'un objectif supplémentaire)

f = 50 mm	37 851 L
f = 85 - 150 mm	37 852 M
sac de transport	37 430 J
2 magasins pour 30 diapositives chaque en boîte transparente	37 803 M
5 magasins pour 30 diapositives chaque dans cassette	37 801 K
2 magasins pour 36 diapositives chaque dans boîte empilable	37 844 M
Lampe 110 watts / 12 volts	37 709 E

Seul, un projecteur de grande classe peut vous révéler toute la beauté de vos vues en couleurs. C'est pourquoi nous vous projeterons bien volontiers vos propres vues avec le PRADOLUX, à l'adresse suivante: